EUROSTEP

Запорная арматура

каталог продукции

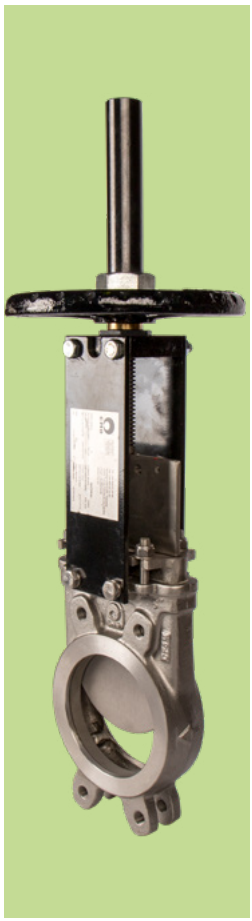



СОДЕРЖАНИЕ

01	ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ	4
	РЕДУКТОРЫ	6
	АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАТВОРОВ	7
02	КРАНЫ ШАРОВЫЕ	8
03	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ	13
04	ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ	14
05	ФИЛЬТРЫ	16
06	КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ	17
	СТЕРЖНИ КОНТРОЛЬНЫЕ	17
07	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ	18
08	КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ/ВЕНТИЛИ	19
10	ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ	20
11	ПНЕВМОПРИВОДЫ	21
	АКСЕССУАРЫ К ПНЕВМОПРИВОДАМ	21
	УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ	22
	ГЛОССАРИЙ	22
	СРЕДЫ ПРИМЕНЕНИЯ	23
	ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ МАРОК МЕТАЛЛОВ	25
	СПИСОК БРЕНДОВ И ТИПОВ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ	26

ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЧУГУННЫЕ

2103 GENEBRE

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ — GENEBRE

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
DN50-500	чугун GG20	чугун GGG40	EPDM	PN16	от -20ºC до +120ºC	рукоятка/ ред./привод	межфланцевое

2109 GENEBRE

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ — GENEBRE

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
DN50-500	чугун GG20	нерж. сталь CF8M	EPDM	PN16	от -20ºC до +120ºC	рукоятка/ ред./привод	межфланцевое

2109B GENEBRE

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ — GENEBRE

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
DN50-500	чугун GG20	нерж. сталь CF8M	NBR	PN16	от -10ºC до +80ºC	рукоятка/ ред./привод	межфланцевое

2108 GENEBRE

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ — GENEBRE

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
DN50-300	чугун GGG40	нерж. сталь CF8M	EPDM	PN16	от -20ºC до +120ºC	рукоятка/ ред./привод	LUG (резьбовое межфланцевое)

200 РАШВОРК

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ — RUSHWORK

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
40-600	чугун GG25	чугун GGG40	EPDM	PN16	от -20ºC до +120ºC	рукоятка/ ред./привод	межфланцевое

ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЧУГУННЫЕ

201 РАШВОРК

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ — RUSHWORK

ISO 5211

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
40-600	чугун GG25	нерж. сталь CF8	EPDM	PN16	от -20ºС до +120ºС	рукоятка/ ред./привод	межфланцевое

211 РАШВОРК

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ — RUSHWORK

ISO 5211

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
40-600	чугун GG25	нерж. сталь CF8	NBR	PN16	от -10ºС до +80ºС	рукоятка/ ред./привод	межфланцевое

216 РАШВОРК

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ (по EN 558-1 series 20) — RUSHWORK

ISO 5211

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
50-600	чугун GG25	чугун GGG40	EPDM	PN16/10	от -20ºС до +120ºС	рукоятка/ ред./привод	фланцевое

223 224 РАШВОРК

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ (по EN 558-1 series 13) — RUSHWORK

ISO 5211

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
50-1200	чугун GGG40	чугун GGG40	EPDM	PN16/10	от -20ºС до +120ºС	рукоятка/ ред./привод	фланцевое

225 226 РАШВОРК

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ (по EN 558-1 series 13) — RUSHWORK

ISO 5211

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
50-1200	чугун GGG40	нерж.сталь CF8	EPDM	PN16/10	от -20ºС до +120ºС	рукоятка/ ред./привод	фланцевое

01

ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

2104 GENEBRE

ISO 5211

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ — **GENEBRE**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
DN50-250	нерж. сталь CF8M	нерж. сталь CF8M	PTFE	PN10	от -25ºC до +180ºC	рукоятка/ ред./привод	межфланцевое

РЕДУКТОРЫ

5975
5976
5977

GENEBRE

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ РЕДУКТОР

GENEBRE

диаметр, мм
32-350

950
951
952

РАШВОРК

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ РЕДУКТОР

RUSHWORK

диаметр, мм
32-250

- Любой затвор можно комплектовать электроприводом 24V/220V/380V

- Любой затвор можно комплектовать пневмоприводом двойного действия или с возвратной пружиной

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЗАТВОРОВ

P9300-0-0-M0

РАШВОРК

КОМПЛЕКТ СИГНАЛИЗАТОРОВ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ЗАТВОРОВ (НА РУКОЯТКУ)

P9300-0-0-02

РАШВОРК

КОМПЛЕКТ СИГНАЛИЗАТОРОВ КОНЕЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ЗАТВОРОВ (НА РЕДУКТОР)

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

УП-200
УП-201

РАШВОРК

УПЛОТНЕНИЕ EPDM, NBR, VITON ДЛЯ ДИСКОВОГО ПОВОРОТНОГО ЗАТВОРА **RUSHWORK 200/201**

диаметр, мм
40-500

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

7014 РАШВОРК

КРАН ШАРОВОЙ ДВУХСОСТАВНОЙ РЕЗЬБОВОЙ — **GENEBRE**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
8-100	нерж. сталь CF8M	нерж. сталь AISI 316	PTFE	PN63	от -30ºC до +215ºC	рукоятка	В/В резьба BSPP

2008 GENEBRE

КРАН ШАРОВОЙ РЕЗЬБОВОЙ С СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ — **GENEBRE**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
8-50	нерж. сталь CF8M	нерж. сталь AISI 316	PTFE+ 15% GF	PN140	от -30ºC до +200ºC	рукоятка	В/В резьба BSPP

2014 GENEBRE

КРАН ШАРОВОЙ ДВУХСОСТАВНОЙ РЕЗЬБОВОЙ — **GENEBRE**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
8-50	нерж. сталь CF8M	нерж. сталь AISI 316	PTFE+15% GF	PN63	от -30ºC до +200ºC	рукоятка	В/В резьба BSPP

2015 GENEBRE

ISO 5211

КРАН ШАРОВОЙ РЕЗЬБОВОЙ С ISO-ФЛАНЦЕМ — **GENEBRE**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
8-50	нерж. сталь CF8M	нерж. сталь AISI 316	PTFE+15% GF	PN63	от -30ºC до +200ºC	рукоятка/ привод	В/В резьба BSPP

2118 GENEBRE

ISO 5211

КРАН ШАРОВОЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ С СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ С ISO-ФЛАНЦЕМ — **GENEBRE**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
15-100	нерж. сталь CF8M	нерж. сталь AISI 316	PTFE+15% GF	PN16	от -30ºC до +200ºC	рукоятка/ привод	межфланцевое

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

2025
2026

GENEBRE

ISO 5211

КРАН ШАРОВОЙ ТРЕХСОСТАВНОЙ С ISO-ФЛАНЦЕМ

GENEBRE

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
8-100	нерж. сталь CF8M	нерж. сталь AISI 316	PTFE+15% GF	PN63	от -30ºC до +200ºC	рукоятка/привод	В/В резьба BSPP
8-100	нерж. сталь CF8M	нерж. сталь AISI 316	PTFE+15% GF	PN63	от -30ºC до +200ºC	рукоятка/привод	сварка/сварка по ANSI B16.25

7528

РАШВОРК

ISO 5211

КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ISO-ФЛАНЦЕМ С СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ

RUSHWORK

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
15-200	нерж. сталь CF8M	нерж. сталь AISI 316	PTFE	PN40/PN16	от -30ºC до +215ºC	рукоятка/привод	фланец/фланец

2528

GENEBRE

ISO 5211

КРАН ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ISO-ФЛАНЦЕМ

GENEBRE

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
15-200	нерж. сталь CF8M	нерж. сталь AISI 316	PTFE+15% GF	PN40/PN16	от -30ºC до +200ºC	рукоятка/привод	фланец/фланец

2040
2041

GENEBRE

ISO 5211

КРАН ШАРОВОЙ ТРЕХХОДОВОЙ РЕЗЬБОВОЙ T- И L-ПОРТ, С СИСТЕМОЙ БЛОКИРОВКИ

GENEBRE

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
8-65	нерж. сталь CF8M	нерж. сталь AISI 316	PTFE+15% GF	PN63	от -30ºC до +200ºC	рукоятка/привод	В/В/В резьба BSPP

3029 GENEBRE

КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ЛАТУННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ — **GENEBRE**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
8-100	латунь CW617N	латунь CW617N	PTFE	PN25	от -20ºC до +130ºC	рукоятка рычаг	В/В резьба BSPP

3032 GENEBRE

КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ЛАТУННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ СО СПУСКОМ — **GENEBRE**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
15-25	латунь CW617N	латунь CW617N	PTFE	PN25	от -20ºC до +130ºC	рукоятка рычаг	В/В резьба BSPP

- **ОПЦИЯ:** Необходимо комплектовать с краном **3032**

Спускной клапан латунный резьбовой

диаметр, мм
8

3033 GENEBRE

КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ЛАТУННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ — **GENEBRE**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
15-25	латунь CW617N	латунь CW617N	PTFE	PN25	от -20ºC до +130ºC	рукоятка рычаг	Н/Н резьба BSPP

3034 GENEBRE

КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ЛАТУННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ — **GENEBRE**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
8-50	латунь CW617N	латунь CW617N	PTFE	PN25	от -20ºC до +130ºC	рукоятка рычаг	Н/В резьба BSPP

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ

3035 GENEBRE

КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ЛАТУННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ — **GENEBRE**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
8-25	латунь CW617N	латунь CW617N	PTFE	PN25	от -20ºC до +130ºC	рукоятка бабочка	В/В резьба BSPP

3036 GENEBRE

КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ЛАТУННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ — **GENEBRE**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
8-25	латунь CW617N	латунь CW617N	PTFE	PN25	от -20ºC до +130ºC	рукоятка бабочка	В/Н резьба BSPP

3046 GENEBRE

КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ЛАТУННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ “АМЕРИКАНКА” — **GENEBRE**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
15-32	латунь CW617N	латунь CW617N	PTFE	PN25	от -20ºC до +130ºC	рукоятка бабочка	Н/В резьба BSPP

3020 GENEBRE

КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ЛАТУННЫЙ УСИЛЕННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ — **GENEBRE**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
8-50	латунь CW617N	латунь CW617N	PTFE	PN40	от -20ºC до +130ºC	рукоятка рычаг	В/В резьба BSPP

КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ

3059 GENEBRE

КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ ЛАТУННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ ДЛЯ ШЛАНГА — **GENEBRE**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
15-25	латунь CW617N	латунь CW617N	PTFE	PN25	от -20ºC до +130ºC	рукоятка рычаг	Н резьба BSPP/ насадка на шланг

3028 GENEBRE

КРАН ШАРОВОЙ СТАНДАРТНОПРОХОДНОЙ ЛАТУННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ — **GENEBRE**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
15-100	латунь CW617N	латунь CW617N	PTFE	PN25	от -20ºC до +130ºC	рукоятка рычаг	В/В резьба BSPP

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ЧУГУННЫЕ

707 РАШВОРК

КРАН ШАРОВОЙ ПОЛНОПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ — **RUSHWORK**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
15-150	чугун GG25	нерж.сталь AISI304	PTFE	PN16	от -10ºC до +150ºC	рукоятка	фланец/фланец

ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ЧУГУННЫЕ

100 РАШВОРК

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ (СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА ПО DIN3202 F4) **RUSHWORK**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
200-600	чугун GGG50	чугун GGG50	EPDM	PN10	от -10ºС до +90ºС (кратковременная Т +120ºС)	штурвал	фланец/фланец
700-1000	чугун GGG50	чугун GGG50	EPDM	PN10	от -10ºС до +90ºС (кратковременная Т +120ºС)	редуктор	фланец/фланец

101 РАШВОРК

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ (СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА ПО DIN3202 F4) **RUSHWORK**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
40-600	чугун GGG50	чугун GGG50	EPDM	PN16	от -10ºС до +90ºС (кратковременная Т +120ºС)	штурвал	фланец/фланец
700-1000	чугун GGG50	чугун GGG50	EPDM	PN16	от -10ºС до +90ºС (кратковременная Т +120ºС)	редуктор	фланец/фланец

102
103 РАШВОРК

ISO 5211

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С ISO-ФЛАНЦЕМ **RUSHWORK**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
40-1000	чугун GGG50	чугун GGG50	EPDM	PN16/10	от -10ºС до +90ºС (кратковременная Т +120ºС)	-	фланец/фланец

104
105 РАШВОРК

ISO 5211

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛ. ПРИВОДОМ AUMA **RUSHWORK**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
40-1000	чугун GGG50	чугун GGG50	EPDM	PN16/10	от -10ºС до +90ºС (кратковременная Т +120ºС)	электропривод AUMA	фланец/фланец

- Задвижки Рашворк могут поставляться с телескопическим удлинителем штока
- Задвижки Рашворк могут поставляться с электроприводом

ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ЛАТУННЫЕ

3220 GENEBRE

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ РЕЗЬБОВАЯ — **GENEBRE**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	тип присоединения
15-100	латунь CW617N	латунь CW617N	металл/ металл	PN16	от 0°C до + 110°C (Вода) от -15°C до + 105°C (Воздух)	маховик	В/В резьба BSPP

ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ

VAB-013 VALSTOK

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ МЕЖФЛАНЦЕВАЯ ДВУНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ — **VALSTOK**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	шток
50-600	чугун GGG40	нерж. сталь AISI 304	NBR	PN10/6/4	от -10ºC до +80ºC	штурвал/ редуктор	невыдвижной

VA-013 VALSTOK

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ МЕЖФЛАНЦЕВАЯ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ — **VALSTOK**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	шток
50-400	чугун GGG40	нерж. сталь AISI 304	NBR	PN10/6	от -10ºC до +80ºC	штурвал/ редуктор	невыдвижной

VAB-013 VALSTOK

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ МЕЖФЛАНЦЕВАЯ ДВУНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ — **VALSTOK**

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	шток
50-300	чугун GGG40	нерж. сталь AISI 304	NBR	PN10/6	от -10ºC до +80ºC	пневмо-привод	выдвижной

VAB-013 VALSTOK

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ МЕЖФЛАНЦЕВАЯ ДВУНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ — VALSTOK

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	шток
50-600	чугун GGG40	нерж. сталь AISI 304	NBR	PN10/6/4	от -10ºС до +80ºС	эл. привод	невыдвижной

VA-013 VALSTOK

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ МЕЖФЛАНЦЕВАЯ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ — VALSTOK

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	шток
50-300	чугун GGG40	нерж. сталь AISI 304	NBR	PN10/6	от -10ºС до +80ºС	пневмо-привод	выдвижной

VA-013 VALSTOK

ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ МЕЖФЛАНЦЕВАЯ ОДНОНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ — VALSTOK

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип управления	шток
50-400	чугун GGG40	нерж. сталь AISI 304	NBR	PN10/6	от -10ºС до +80ºС	эл. привод	невыдвижной

600 РАШВОРК

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

RUSHWORK

диаметр, мм	материал корпуса	материал сетки	материал уплотнения	давление	диапазон температур	конструктив	тип присоединения
15-400	чугун GG25	нерж. сталь AISI 304	графит	PN16	от -10ºС до +300ºС	сливная пробка	фланец/фланец

601 РАШВОРК

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ

RUSHWORK

диаметр, мм	материал корпуса	материал сетки	материал уплотнения	давление	диапазон температур	конструктив	тип присоединения
15-400	чугун GG25	нерж. сталь AISI 304	графит	PN16	от -10ºС до +300ºС	сливная пробка	фланец/фланец

6460 РАШВОРК

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ РЕЗЬБОВОЙ

RUSHWORK

диаметр, мм	материал корпуса	материал сетки	материал уплотнения	давление	диапазон температур	конструктив	тип присоединения
8-50	нерж. сталь CF8M	нерж. сталь AISI 316	PTFE	PN40	от -40ºС до +240ºС	сливная пробка	В/В резьба BSPP

3302 GENEBRE

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ЛАТУННЫЙ РЕЗЬБОВОЙ

GENEBRE

диаметр, мм	материал корпуса	материал сетки	материал уплотнения	давление	диапазон температур	конструктив	тип присоединения
15-100	латунь CW617N	нерж. сталь AISI 304	NBR	PN16	от -25ºС до +110ºС	ячейка сетки 0,5-1,2 мм	В/В резьба BSPP

КОМПЕНСАТОРЫ РЕЗИНОВЫЕ

500 РАШВОРК

КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ — **RUSHWORK**

диаметр, мм	материал корпуса	соединение	давление	диапазон температур	тип присоединения
32-1200	EPDM+ Nylon	углерод. сталь	PN10	от -20ºС до +110ºС	фланец/фланец

501 РАШВОРК

КОМПЕНСАТОР ФЛАНЦЕВЫЙ — **RUSHWORK**

диаметр, мм	материал корпуса	соединение	давление	диапазон температур	тип присоединения
32-600	EPDM+ Nylon	углерод. сталь	PN16	от -20ºС до +110ºС	фланец/фланец

505 РАШВОРК

КОМПЕНСАТОР РЕЗИНОВЫЙ РЕЗЬБОВОЙ — **RUSHWORK**

диаметр, мм	материал корпуса	соединение	давление	диапазон температур	тип присоединения
15-80	EPDM+ Nylon	ковкий чугун	PN16	от -20ºС до +110ºС	В/В резьба

СТЕРЖНИ КОНТРОЛЬНЫЕ

508 **509** РАШВОРК

КОНТРОЛЬНЫЕ (ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ) СТЕРЖНИ — **RUSHWORK**

диаметр, мм	материал пластин	материал шпилек	материал гаек и шайб	давление	тип присоединения
200-1200	оц. углер. сталь	оц. углер. сталь	оц. углер. сталь	PN10	резьбовое
32-600	оц. углер. сталь	оц. углер. сталь	оц. углер. сталь	PN10/16	резьбовое

400 РАШВОРК

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

RUSHWORK

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип клапана	тип присоединения
40-600	чугун GG25	нерж. сталь CF8M	EPDM	PN16	от -10ºС до +110ºС	двухстворчатый	межфланцевое

405 РАШВОРК

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

RUSHWORK

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип клапана	тип присоединения
40-400	чугун GGG40	алюминий + NBR (DN40-150) угл. сталь (DN 200-400)+NBR	NBR	PN16/10	от -10ºС до +80ºС	шаровой	фланец/фланец

487 РАШВОРК

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

RUSHWORK

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип клапана	тип присоединения
15-200	чугун GG25	нерж. сталь X20Cr13 (AISI420)	нерж. сталь X20Cr13 (AISI420)	PN16	от -10ºС до +250ºС	подъемный	фланец/фланец

404 РАШВОРК

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ МЕЖФЛАНЦЕВЫЙ

RUSHWORK

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип клапана	тип присоединения
15-200	нерж. сталь CF8M	нерж. сталь CF8M	металл/ металл	PN40	от -40ºС до +300ºС	тарельчатый	межфланцевое

3121 GENEBRE

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ЛАТУННЫЙ МОНОКОРПУСНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ

GENEBRE

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип клапана	тип присоединения
15-100	латунь CW617N	латунь CW617N	NBR	PN25/18/12	Воздух: от -20ºС до +100ºС Газ: от-20ºС до +60ºС Вода: от 0ºС до +90ºС	пружинный	В/В резьба BSPP

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ/ ВЕНТИЛИ
ЧУГУННЫЕ

315 РАШВОРК

ВЕНТИЛЬ САЛЬНИКОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

RUSHWORK

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип уплотнения штока	тип присоединения
15-300	чугун GG25	нерж. сталь X20Cr13 (AISI420)	нерж. сталь X20Cr13 (AISI420)	PN16	от -10ºС до +250ºС	сальниковый	фланец/фланец

334 РАШВОРК

ВЕНТИЛЬ СИЛЬФОННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

RUSHWORK

диаметр, мм	материал корпуса	материал запорного устройства	материал уплотнения	давление	диапазон температур	тип уплотнения штока	тип присоединения
15-300	чугун GG25	нерж. сталь X20Cr13 (AISI420)	нерж. сталь X20Cr13 (AISI420)	PN16	от -10ºС до +250ºС	сильфонный	фланец/фланец

SA 380B auma

ЭЛЕКТРОПРИВОД МНОГООБОРОТНЫЙ **AUMA**

крутящий момент, Нм	степень защиты	диапазон температур
от 30-1000	IP 68	от -40ºС до +80ºС

SA 380B auma

ЭЛЕКТРОПРИВОД С РЕДУКТОРОМ ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ GS 380B **AUMA**

крутящий момент, Нм	степень защиты	диапазон температур
до 32000	IP 68	от -40ºС до +80ºС

SQ 220B /380B auma

ЭЛЕКТРОПРИВОД ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ **AUMA**

крутящий момент, Нм	степень защиты	диапазон температур
от 50 до 2400	IP 68	от -40ºС до +80ºС

5803 GENEBRE

ЭЛЕКТРОПРИВОД 24/220 В ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ **GENEBRE**

крутящий момент, Нм	степень защиты	диапазон температур
от 20 до 300	IP 65	от -20ºС до +70ºС

900 **901** РАШВОРК

ЭЛЕКТРОПРИВОД 220/380 В ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНЫЙ **RUSHWORK**

крутящий момент, Нм	степень защиты	диапазон температур
от 30 до 5000	IP 67	от -20ºС до +70ºС

- Любой привод AUMA может быть выполнен во взрывозащищенном, подводном, шахтном исполнении. Может быть укомплектован различными блоками управления с поддержкой Hart, Fieldbus, Modbus, Profibus
- Крутящий момент может быть увеличен

930-DA РАШВОРК

ПНЕВМОПРИВОД ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ **RUSHWORK**

диапазон температур
от -20ºС до +80ºС

930-SR РАШВОРК

ПНЕВМОПРИВОД С ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ **RUSHWORK**

диапазон температур
от -20ºС до +80ºС

АКСЕССУАРЫ К ПНЕВМОПРИВОДАМ

P9107-8-10-AA1
P9107-8-10-AA2
P9107-8-10-AA3

РАШВОРК

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПНЕВМОПРИВОДА **RUSHWORK**

управляющее давление	управляющая среда	питание	степень защиты	давление	дополнительные опции (по запросу)
3-8 bar	подготовленный воздух не >5 класса по ГОСТ 17433-80	24DC 24AC 220AC1	IP 67 (корпус) IP 65 (соединения)	PN8	фильтр-регулятор / блок аварийного закрытия-открытия /пневматический дублер/ ручной дублер и др.

- Любая арматура с пневмоприводом может быть укомплектована ручным механическим дублером

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Общепромышленное применение	Сжатый воздух	Сыпучие материалы
Водоснабжение	Газ	Агрессивные среды
Теплоснабжение/Отопление	Канализация	Химическая промышленность
Питьевая вода	Светлые нефтепродукты	Противопожарные системы
Нейтральные жидкости	Масла и маслосодержащие жидкости	Судостроительная промышленность
Охлаждение и климатизация	Гликоль	Энергетика
Пар	Пищевая промышленность	Нефтехимическая промышленность

ГЛОССАРИЙ

ОБОЗНАЧЕНИЯ

В/В	внутренняя/внутренняя
Н/Н	наружная/наружная
В/Н	внутренняя/наружная
LUG	межфланцевый с резьбовыми проушинами
PPS	полифениленсульфид

СТАНДАРТ

ISO5211	описывает присоединительные размеры фланцев и присоединений для установки промышленной арматуры

КЛАСС ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ	
IP65	Полная защита от пыли и попадания струй воды
IP67	Защита от пыли и сильных струй воды. Допустимо кратковременное и полное погружение на глубину до 1м
IP68	Полная герметичность, допускается погружать в воду, глубина погружения указывается отдельно

ВСЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ, МОДЕЛИ, КОММЕРЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОМПАНИЙ И ЗАЩИЩЕНЫ НОРМАМИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ. ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ТЕКСТЫ ЗАЩИЩЕНЫ СОГЛАСНО НОРМАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ. КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, ВНОСИТЬ КОНСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ. ВИД ИЗДЕЛИЙ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ФОТОГРАФИЯХ.

СРЕДЫ ПРИМЕНЕНИЯ

		Общепромышленное применение	Водоснабжение	Теплоснабжение/Отопление	Питьевая вода	Нейтральные жидкости	Охлаждение и климатизация	Пар	Сжатый воздух	Газ	Канализация	Светлые нефтепродукты	Масла и маслосодержащие жидкости	Гликоль	Пищевая промышленность	Сыпучие материалы	Агрессивные среды	Химическая промышленность	Противопожарные системы	Судостроительная промышленность	Энергетика	Нефтехимическая промышленность
01 ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ																						
2103	GENEBRE	▪	▪	▪		▪	▪							▪					▪			
2109	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪							▪	▪	▪			▪			
2109B	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪		▪	▪	▪	▪	▪			▪			▪
2108	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪							▪	▪	▪			▪			
200	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪							▪					▪			
201	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪							▪	▪	▪			▪			
211	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪		▪	▪	▪	▪	▪			▪			▪
2104	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪			▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪			▪
216	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪							▪					▪			
223-224	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪							▪					▪			
225-226	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪							▪					▪			
02 КРАНЫ ШАРОВЫЕ																						
7014	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪			▪	▪
707	RUSHWORK	▪	▪	▪		▪	▪		▪					▪								
2014	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪			▪	▪
2015	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪			▪	▪
2118	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪			▪	▪
2025/2026	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪			▪	▪
7528	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪			▪	▪
2528	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪			▪	▪
2008	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪			▪	▪
2040/2041	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪			▪	▪
3029	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪					▪					▪			
3032	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪							▪					▪			
3033	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪					▪					▪			
3034	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪					▪					▪			
3035	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪					▪					▪			
3036	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪					▪					▪			
3046	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪							▪					▪			
3020	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪					▪					▪			
3059	GENEBRE	▪	▪		▪	▪	▪															
3028	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪					▪					▪			
707	RUSHWORK	▪	▪	▪		▪	▪		▪					▪								
03 ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ																						
100	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪			▪					▪			
101	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪			▪					▪			
102	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪			▪					▪			
103	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪			▪					▪			
104	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪			▪					▪			
105	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪				▪			▪					▪			
3220	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪							▪								
04 ЗАДВИЖКИ ШИБЕРНЫЕ																						
VA-013	VALSTOK	▪	▪			▪					▪				▪	▪						
VAB-013	VALSTOK	▪	▪			▪					▪				▪	▪						
05 ФИЛЬТРЫ																						
3302	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪				▪					▪			
600	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪					▪		▪	
601	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪					▪		▪	
6460	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪	▪		▪	▪	▪		▪	▪
06 КОМПЕНСАТОРЫ																						
500	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪							▪					▪			
501	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪							▪					▪			
508	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪							▪					▪			
509	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪							▪					▪			
505	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪							▪					▪			
07 КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ																						
400	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪							▪					▪			
405	RUSHWORK										▪											
404	RUSHWORK	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪			▪	▪	▪	▪		▪	▪			▪	▪
487	RUSHWORK	▪	▪	▪		▪	▪	▪						▪								
3121	GENEBRE	▪	▪	▪	▪	▪	▪		▪	▪				▪					▪			

СРЕДЫ ПРИМЕНЕНИЯ

		Общепромышленное применение	Водоснабжение	Теплоснабжение/Отопление	Питьевая вода	Нейтральные жидкости	Охлаждение и климатизация	Пар	Сжатый воздух	Газ	Канализация	Светлые нефтепродукты	Масла и маслосодержащие жидкости	Гликоль	Пищевая промышленность	Сыпучие материалы	Агрессивные среды	Химическая промышленность	Противопожарные системы	Судостроительная промышленность	Энергетика	Нефтехимическая промышленность
08 КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ/ВЕНТИЛИ																						
315	RUSHWORK	▪	▪	▪		▪	▪	▪													▪	▪
334	RUSHWORK	▪	▪	▪		▪	▪	▪													▪	▪

! В таблице представлены общие рекомендации по применению. Для подбора оборудования обращайтесь в отдел продаж.

ТАБЛИЦА АНАЛОГОВ МАРОК МЕТАЛЛОВ

ЛАТУНЬ					
DIN	**DIN/EN**	**EN**	**ASTM/ANSI**	**ГОСТ**	**UNS**
-	CUZN36PB2AS	CW602N	C35330	-	-
2.0371	CUZN38PB1.5	-	C35300	ЛС59-1	-
-	CUZN38PB2	CW608N	C37700	-	-
2.0380	CUZN39PB2	CW612N	C37700	ЛС59-2	-
2.0401	CUZN39PB3	CW614N	C38500	ЛС59-3	-
2.0402	CUZN40PB2	CW617N	C37800	ЛС58-2	-

БРОНЗА					
DIN	**DIN/EN**	**EN**	**ASTM/ANSI**	**ГОСТ**	**UNS**
2.1097	CUSN5ZN5PB5-B	CB491K	C83600	БРО5Ц5С5	J03002, J03004

СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ					
DIN	**DIN/EN**	**EN**	**ASTM/ANSI**	**ГОСТ**	**UNS**
1.0619	GP240GH	10213	A216 GRADE WCC	20Л	J02002
1.1151	C22E	S235	AISI 1020/ ASTM A 105	СТ.20	G10200

СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ					
DIN	**DIN/EN**	**EN**	**ASTM/ANSI**	**ГОСТ**	**UNS**
1.4021	X20CR13	-	AISI 420	12Х13, 20Х13	S42000
1.4027	GX20CR14	-	-	20Х13	-
1.4122	X35CRMO17	-	-	-	-
1.4301	X5CRNI18-10	-	AISI 304	08Х18Н10	S30400
1.4308	GX5CRNI19-10	10283	-	-	-
1.4401	X5CRNIMO17-12-2	10088	AISI 316	08Х16Н11М3	S31600
1.4408	G-X6CRNIMO1810	-	AISI 316 C 16/ASTM CF8M	-	J92900
1.4541	X6CRNITI18 10	-	AISI 321	12Х18Н10Т	S32100

СТАЛЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ					
DIN	**DIN/EN**	**EN**	**ASTM/ANSI**	**ГОСТ**	**UNS**
-	-	-	A 516-55 (60,65) A 561 GR70	09Г2С	-

ЧУГУН					
DIN	**EN**	**DIN**	**ASTM/ANSI**	**ГОСТ**	**UNS**
GG20	EN-GJL-200 (JL1030)	0.602	NO 30 B	СЧ20	-
GG25	EN-GJL-250 (JL1040)	0.6025	NO 35 B	СЧ25	F12801
GGG40	EN-GJS-400-15U (JS1072)	0.7040	60-40-18	ВЧ40	-
GGG40.3	EN-GJS-400-18-LT (JS 1025)	0.7043	-	-	-
GGG40.5	EN-GJS-400-18	-	-	-	-
GGG50	EN-GJS-500-7 (EX.JS 1050)	0.7050	80-55-06	ВЧ 50	-

УПЛОТНЕНИЯ	ГОСТ	ТЕМПЕРАТУРА	ОПИСАНИЕ
EPDM	СКЭП / СКЭПТ	от -20ºС до +120ºС	Водоснабжение, кондиционирование, вентиляция, щелочи
NBR		от -10ºС до +80ºС	Масла, бензин, жиры, растворы солей, гидравлические жидкости, растворители
PTFE (TEFLON)	ФТОРОПЛАСТ-4	от -40ºС до +250ºС	Почти абсолютная химическая стойкость к высоким температурам (исключение: фтористые соединения)
PTFE+C	Ф4К20	от -40ºС до +250ºС	Углеводородный газ (в условиях высокого вакуума), сухой воздух, жидкий углеводород, растворители
VITON (FKM)	ФК (СКФ-26, СКФ-32)	от -15ºС до +180ºС	Слабоагрессивные среды, пищевые масла, светлые нефтепродукты (температура зависит от состава рабочей среды)

* Указаны как точные, так и ближайшие аналоги.

Данные, представленные в таблицах, переработаны и обобщены на основании испытаний, рекомендаций, опыта наших поставщиков и заказчиков. Эти данные могут быть использованы только как ориентировочные. Они не должны использоваться без учета конкретных условий эксплуатации.

СПИСОК БРЕНДОВ И ТИПОВ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАШВОРК

- Задвижки клиновые
- Дисковые поворотные затворы
- Вентили запорные
- Клапаны обратные
- Компенсаторы антивибрационные и контрольные стержни
- Шаровые краны
- Фильтры сетчатые
- Электроприводы
- Пневмоприводы

Официальный дилер

складской запас

поставка под заказ

GENEBRE

- Шаровые краны
- Дисковые поворотные затворы
- Компенсаторы антивибрационные
- Фильтры сетчатые
- Электроприводы

Официальный поставщик
Лидер по объему поставок в РФ
более 95% от всего объема

складской запас

поставка под заказ

VALSTOK

- Задвижки шиберные
- Клапаны обратные

Лучшие условия в РФ

складской запас

поставка под заказ

auma
Solutions for a world in motion

- Электроприводы

Официальный партнер

складской запас

Г. ОДИНЦОВО,
УЛ. ВНУКОВСКАЯ 9

OFFICE@EURO-STEP.COM
+7 (495) 646-88-73